



COMMUNICATIONS

10/20/2020

Installation Bria

Configuration - Softphones

Département de support



COMMUNICATIONS

Ouverture de compte chez Bria

La procédure vous explique comment configurer votre compte Bria

- 1) Aller sur le lien <https://www.counterpath.com/plan-select-solo/>
- 2) Sélectionner **Continue with Bria Solo**

Plan details

- 3 app downloads (desktop & mobile)
- 5 calling accounts supported
- HD voice & video calling support
- Call transfer, auto-answer, call recording
- Call history synced across apps
- Easy-to-use configuration portal

After your free trial, the account automatically downgrades to Bria Solo Free – a similar experience to X-Lite with limited features. [Learn More.](#)

CONTINUE WITH BRIA SOLO

- 3) Inscrivez une adresse courriel puis cliquer sur la flèche

B

Get started with Bria Solo

Enter the e-mail address you will use to log in, setup your voice accounts, and manage settings.

Enter your email address 

www.sn-communications.com

T : +1.450.693.0868 | E : support@sn-communications.com



COMMUNICATIONS

- 4) Inscrivez un mot de passe puis cliquer sur la flèche

Select a password.

Select a password for your account. This password will be used to log in to the Bria Solo portal and also when logging in via any of the Bria Solo client apps.

New Account Password →

- 5) Entrez un nom et prénom identifiant le compte

Enter profile details

Please provide a name that can be used for communication and billing.

First Name

Last Name →



COMMUNICATIONS

6) Acceptez les termes et conditions

We're committed to your privacy. To provide you with Bria Solo, we will need to store and process your personal data. As well, we use the information you provide to contact you via email about our relevant content, products, and services. You may unsubscribe from these communications at any time. For more information, check out our [Privacy Policy](#).

I consent to CounterPath storing and processing my information to enable Bria Solo and receive relevant communications via email.

[Accept Terms and Create Account](#)

7) Cliquez sur **First Setup**



Welcome to Bria!

To get started, follow the steps in the set up process below. Once you configure your voice account and download Bria you are ready to start making calls!

[First Step
Set Up a Voice Account](#)

8) Sélectionnez Configure SIP Settings

Set Up a Voice Account

The Bria experience is centered around world class call control and voice quality. Select one of the options to get started creating your first voice account.

Have your own PBX or SIP Server?

If you have your own PBX or SIP server, you can enter the settings needed to connect to your voice service.

[Configure SIP Settings](#)

or

www.sn-communications.com

T : +1.450.693.0868 | E : support@sn-communications.com



COMMUNICATIONS

- 9) Remplissez toutes les cases encadrées puis appuyez sur **Configure Service Settings**. Assurez-vous que le domaine est **pbx01.panorion.com**.

Pour connaître le nom d'utilisateur et le mot de passe, communiquez avec le support de [SN Communications](#).

Configure a Voice Account

Enter the general account information for your initial voice account. You can add up to four more voice accounts from the Voice Accounts page later.

DOMAIN pbx01.panorion.com	PORT Auto
SIP USERNAME/CALL ID 1234*1234	AUTHORIZATION USERNAME 1234*1234
SIP/VOICE PASSWORD 1224	CALL DISPLAY Optional

Next Step
Configure Service Settings

- 10) Inscrivez *95 dans le champ **Voicemail Number** puis cliquez sur Download a Client App

FIREWALL

METHOD
None

FIREWALL SERVER URL
Optional

FIREWALL USER
Optional

FIREWALL PASSWORD
Optional

VOICEMAIL

VOICEMAIL NUMBER
*95


Next Step
Download a Client App

- 11) Cliquez sur **Setup Completed**. Nous téléchargerons les version Android et IOS directement du téléphone.


Installation du logiciel Bria

Ci-dessous les étapes pour télécharger et configurer Bria

1) Télécharger Bria

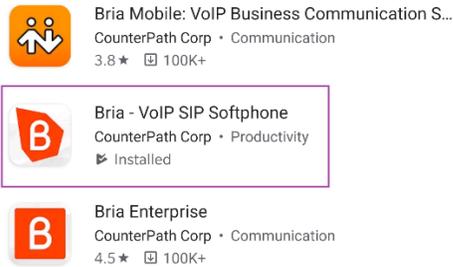

2) Double-cliquez sur l'application puis entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe. Vous serez ainsi immédiatement connecté et prêt pour utilisation. Voir tableau précédent pour accès.

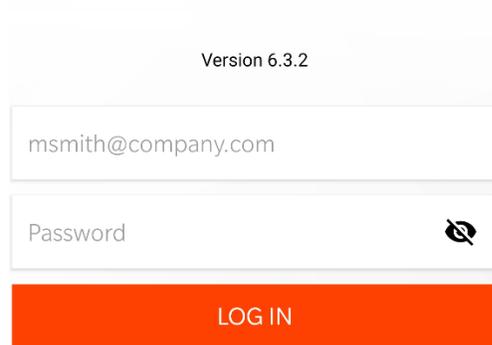

The screenshot shows the Bria login interface. At the top, it says 'Version 6.3.2'. Below that are two input fields: the first contains the email address 'msmith@company.com', and the second is labeled 'Password' with a toggle icon for visibility. At the bottom is a large orange button labeled 'LOG IN'.




COMMUNICATIONS

3) Assurez-vous de voir le statut suivant : **Phone Ready**



4) Si vous n'avez pas ce statut. Allez dans **Paramètre**

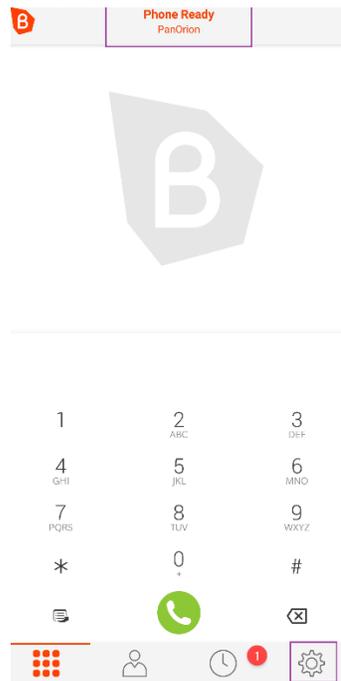


www.sn-communications.com

T : +1.450.693.0868 | E : support@sn-communications.com




COMMUNICATIONS

5) Cliquez sur **Compte (Account)**

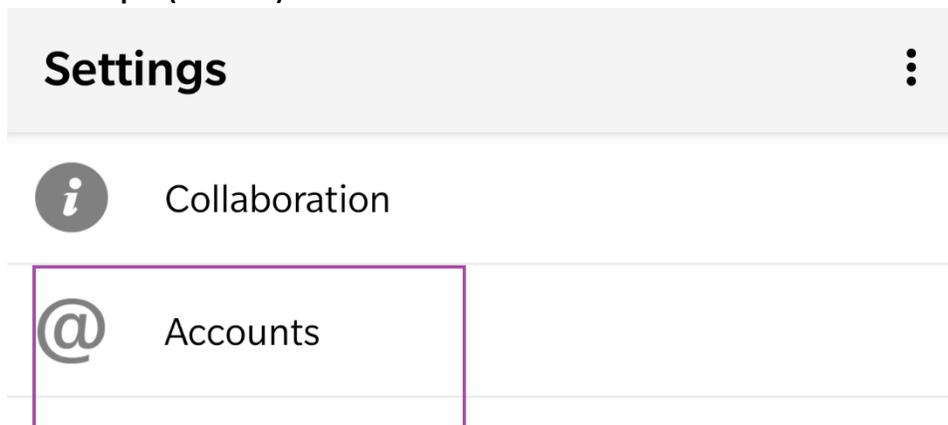

6) Si vous n'êtes pas en mesure de faire un appel à partir de Bria. Assurez que le compte est **vert**

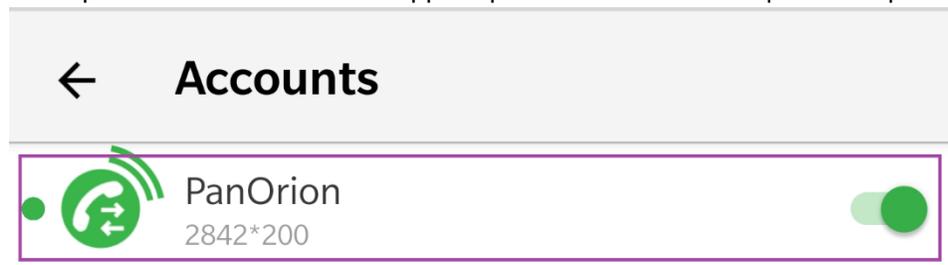

Procédure de déconnexion

Cette procédure vous permettra de vous déconnecter lorsque vous le souhaitez

1) Allez dans **Paramètre**



www.sn-communications.com

T : +1.450.693.0868 | E : support@sn-communications.com



COMMUNICATIONS

2) Cliquez sur les trois points verticaux en haut à droite. Puis cliquz sur **déconnecté (logout)**

